



Компанія Грундфос (Grundfos) – лідер серед світових виробників якісного насосного устаткування, була заснована в Данії в 1945 році. Основні групи товарів, що виробляються: циркуляційні насоси, глибинні насоси та центробіжні насоси. Окрім насосів, Grundfos робить насосні електродвигуни і компоненти до них. Вже понад 10 років "Пропекс" являється одним з найбільших офіційних дилерів Grundfos і має авторизований сервісний центр, який виконує повний комплекс робіт по технічному обслуговуванню насосного обладнання.

Циркуляційні насоси Grundfos призначені для перекачування теплоносія в побутових опалювальних системах, системах гарячого водопостачання та кондиціювання.

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС GRUNDFOS ALPHA1, 1x230В



Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	грн/шт.
99160550	ALPHA1 L 15-40 130	130	10416
99160574	ALPHA1 L 15-60 130	130	11952
99160578	ALPHA1 L 25-40 130	180	9648
99160579	ALPHA1 L 25-40 180	180	9648
99160583	ALPHA1 L 25-60 130	180	11088
99160584	ALPHA1 L 25-60 180	180	11088
99160587	ALPHA1 L 32-40 180	180	10608
99160590	ALPHA1 L 32-60 180	180	11664
99199577	ALPHA1 25-80 180	180	16219
99199596	ALPHA1 25-80 130	130	16219
99199594	ALPHA1 25-80 N 180	180	29813



Високоєфективний циркуляційний насос з електродвигуном на постійних магнітах (технологія ECM) і вбудованою функцією автоматичної адаптації продуктивності за рахунок плавного регулювання швидкості для циркуляції теплоносія.

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2, 1x230В

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	грн/шт.
99411165	Alpha2 25-40	180	G 1 1/2"	IP 42	12672
99411175	Alpha2 25-60	180	G 1 1/2"	IP 42	14496
99411207	Alpha2 32-40	180	G2"	IP 42	14160
99411221	Alpha2 32-60	180	G2"	IP 42	16032

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2, 1x230В; МОНТАЖНА ДОВЖИНА 130ММ

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	грн/шт.
99411107	Alpha2 15-40	130	G 1 "	IP 42	14160
99411114	Alpha2 15-60	130	G 1 "	IP 42	16272
99411143	Alpha2 25-40	130	G 1 1/2"	IP 42	12672
99411150	Alpha2 25-60	130	G 1 1/2"	IP 42	14640

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2, 1x230В; З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	грн/шт.
99411365	Alpha2 25-40N	180	G 1 1/2"	IP 42	24048
99411424	Alpha2 25-60N	180	G 1 1/2"	IP 42	27648



Наступне покоління невеликих циркуляційних насосів класу енергоефективності "А". Вони легко вбудовуються в систему та більш компактні в порівнянні з іншими аналогами. Завдяки технології постійних магнітів і компактному статору Alpha2L, займають верхній рядок за шкалою енергоефективності. Alpha2L споживає на 80% електроенергії менше, ніж циркуляційні насоси класу "D".

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2 L, 1x230В

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	грн/шт.
95047562	Alpha2L 25-40	180	G 1 1/2"	IP 42	9600

РЕГУЛЬОВАНИЙ ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС ALPHA 2 L, 1x230В; МОНТАЖНА ДОВЖИНА 130мм

Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Клас захисту	грн/шт.
99160550	Alpha2L 15-40	130	G 1 "	IP 42	10416
99160574	Alpha2L 15-60	130	G 1 "	IP 42	11952

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ COMFORT ДЛЯ СИСТЕМ ГВП

Лінійка насосів Comfort розроблена для рециркуляції гарячої води в будинках на одну сім'ю. Насос подає гарячу воду без затримок і виключає втрати під час очікування. Насос легко встановлюється, безшумний, доступний у двох версіях, які відрізняються способом контролю управління насосом.

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС COMFORT PM, 1x230 В



Артикул	Тип продукту	Монтажна довжина, мм	Трубне під'єднання	Виконання	грн/шт.
97916771	COMFORT15-14 B PM	80	Rp 1/2"		7296
97916757	COMFORT15-14 BA PM	80	Rp 1/2"	3 AUTOAD APT	12048
97916772	COMFORT 15-14 BX PM	110	Rp 1/2"		8544
97916749	COMFORT 15-14 BXA PM	110	Rp 1/2"	3 AUTOAD APT	13632
99812350	COMFORT 15-14 BDT PM	80	Rp 1/2"	3 реле часу	9744
99831281	COMFORT 15-14 BXDT PM	80	Rp 1/2"	3 реле часу	11232

НАСОСИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Насосні рішення Grundfos для побутового водопостачання відображають повний ряд потреб та вимог клієнтів, які дозволяють насолоджуватися кінцевим споживачам надійним джерелом води в тих випадках, де така потреба існує. Grundfos поставляє високоякісні водні рішення споживачам для побуту для широкого ряду потреб. Загальною особливістю всіх насосів являється висока надійність та оптимальні робочі характеристики.

КОМПАКТНА НАСОСНА УСТАНОВКА SCALA1 та SCALA2

Grundfos Scala2 та Scala2 – створена для роботи в системах водопостачання приватних будинків висотою до 3 поверхів, що мають до 8 точок водозбору. Для внутрішнього та зовнішнього монтажу. Рівень шуму 47дБ. та 55дБ



Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Ном. подача, м³/ч	Об'єм баку, л	грн/шт.
98562862	Насосна установка SCALA2 3-45	0,55	3,0	X4D (монтаж зовні)	27168

99530404	Насосна установка SCALA1 3-35	0,72	3,7	X4D (монтаж зовні)	22368
99530405	Насосна установка SCALA1 3-45	0,91	3,6	X4D (монтаж зовні)	24720
99530407	Насосна установка SCALA1 5-55	1,20	5,3	X4D (монтаж зовні)	28272

99725165	Комплект для підключення SCALA1 Twin	17664
99725183	Вхідний фільтр Scala 250micron Rp1xRp1	2352

НАСОСИ ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ ТА РЕЗЕРВУАРІВ SB, SBA (1x230В)

Призначені для водопостачання приватних та дачних будинків. Використовуються для подачі води з колодязів та резервуарів. Комплектуються кабелем 15м із штекером. Корпус та робоче колесо з композитних матеріалів. Максимальна глибина занурення 10м. Позначення:

A – з вбудованим всмоктувачем та нержавіючою решіткою і поплавковим вимикачем. AW – з гнучким всмоктуючим патрубком та нержавіючою решіткою і поплавковим вимикачем. Насос SBA – з вбудованим блоком керування.



Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Номінальна подача, м³/ч	Номіналь ний напір, м	грн/шт.
97896290	SBA 3-45A	1,05	3	30	23712

ГЛИБИННІ НАСОСИ SQ/SQE (ДІАМЕТР 3") 1x230В

Багатоступінчатий глибинний насос для системи побутового водопостачання. Корпус насосної частини та електродвигуна виконані з нержавіючої сталі. Насос має вмонтований плавний пуск (SQE), захист від сухого ходу, підвищення/падіння напруги живлення, перевантаження і перегріву. Для установки насоса в горизонтальному положенні потрібно застосовувати охолоджувальний кожух. Насос обладнаний вбудованим зворотнім клапаном.



Артикул	Тип продукту	Тип двигуна	Потужність двигуна, кВт	грн/шт.
96510199	SQ 2-55	MS3	0,7	41040
96510200	SQ 2-70	MS3	1,15	45456
96510201	SQ 2-85	MS3	1,15	50880
96510202	SQ 2-100	MS3	1,68	63120
96510203	SQ 2-115	MS3	1,85	65328
96510206	SQ 3-55	MS3	1,15	44400
96510207	SQ 3-65	MS3	1,15	49680
96510208	SQ 3-80	MS3	1,68	61632
96510209	SQ 3-95	MS3	1,68	63840
96510210	SQ 3-105	MS3	1,85	65952
96510217	SQ 5-70	MS3	1,85	65952

ГЛИБИННИЙ НАСОС SQE З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ

Артикул	Тип продукту	Тип двигуна	Потужність	грн/шт.
96510151	SQE 2-55	MSE3	0,7	48048
96510152	SQE 2-70	MSE3	1,15	50544
96510153	SQE 2-85	MSE3	1,15	56544
96510154	SQE 2-100	MSE3	1,68	70176
96510155	SQE 2-115	MSE3	1,85	72576
96510158	SQE 3-55	MSE3	1,15	50496
96510159	SQE 3-65	MSE3	1,15	59280
96510160	SQE 3-80	MSE3	1,68	73536
96510161	SQE 3-95	MSE3	1,68	72528
96510162	SQE 3-105	MSE3	1,85	78672
96510168	SQE 5-70	MSE3	1,85	78864
96510171	SQE 7-40	MSE3	1,68	77712

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПОСТІЙНОГО ТИСКУ З НАСОСОМ SQE



Артикул	Тип продукту	Склад комплекту	грн/шт.
96524505	SQE 2-55 з кабелем 40м	глибинний насос SQE, блок керування CU301, бак 8л/7 бар, датчик тиску 0-6 бар, манометр на 0-10 бар, кран зі зливом 3/4", набір для кріплення	97776
96160961	SQE 2-70 з кабелем 40м		109584
96524506	SQE 2-85 з кабелем 80м		121152
96524507	SQE 2-115 з кабелем 80м		132480
96524501	SQE 3-65 з кабелем 40м		108768
96524508	SQE 3-105 з кабелем 80м		126864
96524503	SQE 5-70 з кабелем 80м		113280

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПОСТІЙНОГО ТИСКУ ДЛЯ НАСОСУ SQE



Артикул	Тип продукту	Склад комплекту	грн/шт.
96524504	для всіх моделей SEQ	блок керування CU301, бак 8л/7 бар, датчик тиску 0-6 бар, манометр на 0-10 бар, кран зі зливом 3/4", набір	38208

РЕЛЕ ТИСКУ



Артикул	Тип продукту	Діапазон регулювання, бар	грн/шт.
00ID8952	FF 4-4	0,22-4	4128
00ID8953	FF 4-8	0,5-8	4128
00ID8954	FF 4-16	1,00 – 16	5712

БЛОК КЕРУВАННЯ НАСОСОМ З РЕЛЕ ТИСКУ, ЗАХИСТОМ ВІД "СУХОГО ХОДУ", КАБЕЛЕМ 1,5М



Артикул	Тип продукту	Діапазон регулювання, бар	грн/шт.
96848693	PM 15	1,5	5856
96848722	PM 22	2	5808
96848740	PM 2	1,5-2	10032

НАСОС UPA ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ



Артикул	Тип продукту	Трубне під'єднання	max подача, м³/г / max напір, м	Матеріал	грн/шт.
99547009	UPA 15-90 160	G 3/4"	1,5 / 8	чавун	6240
99553575	UPA 15-120 AUTO	G 3/4"	3 / 12,5	чавун	8688

ДРЕНАЖНІ І КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ UNILIFT KP

Дренажні насоси Unilift KP з корпусом із нержавіючої сталі з електродвигуном 1х220В, 50Гц, патрубком Rp1", з штекером SCHUKO. Напіввідкрите робоче колесо має вільний прохід 10мм і забезпечує перекачування ґрунтових, дощових і незабруднених стічних вод. Зовнішній кожух забезпечує постійне охолодження електродвигуна рідиною, що перекачується. Насоси Unilift CC та KPC вироблені з композитних матеріалів.




Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Контроль рівня	Довжина кабеля, м	грн/шт.
011H1300	Unilift KP 150-M1	0,3	без поплавка	10	14784
011H1600	Unilift KP 150-A1	0,3	поплавок	3	14688
011H1800	Unilift KP 150-A1	0,3	поплавок	10	15696
011H1400	Unilift KP 150-AV1	0,3	вертикальне реле рівня	5	15552
012H1300	Unilift KP 250-M1	0,5	без поплавка	10	17760
012H1600	Unilift KP 250-A1	0,5	поплавок	3	17664
012H1800	Unilift KP 250-A1	0,5	поплавок	10	18624
012H1400	Unilift KP 250-AV1	0,5	вертикальне реле рівня	5	18528
013N1300	Unilift KP 350-M1	0,7	без поплавка	10	22560
013N1600	Unilift KP 350-A1	0,7	поплавок	3	22464
013N1800	Unilift KP 350-A1	0,7	поплавок	10	24096
013N1400	Unilift KP 350-AV1	0,7	вертикальне реле рівня	5	25968
96280966	Unilift CC5-A1	0,25	поплавок	10	9936
96280968	Unilift CC7-A1	0,38	поплавок	10	11520
96280970	Unilift CC9-A1	0,78	поплавок	10	14880
98863989	KPC 300-A	0,35	поплавок	10	8400
98864015	KPC 600-A	0,35	поплавок	10	10800

КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА УСТАНОВКА SOLOLIFT 2

Малогабаритні, повністю укомплектовані і готові до монтажу каналізаційні насосні установки. Призначені для відведення стічних вод, які не можна відвести самотією та які знаходяться нижче рівня каналізації. Електродвигун обладнаний тепловим захистом; для контролю рівня води застосовується гідродинамічне реле.

Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Габаритні розміри, мм	№ продукту	грн/шт.
97775314	Sololift2 WC-1	0,62	452x176x347	97775314	19776
97775315	Sololift2 WC-3	0,62	452x176x347	97775315	23904
97775316	Sololift2 CWC-3	0,62	495x164x337	97775316	24720
97775317	Sololift2 C-3	0,64	373x158x341	97775317	22320
97775318	Sololift2 D-2	0,28	300x164x147	97775318	17664

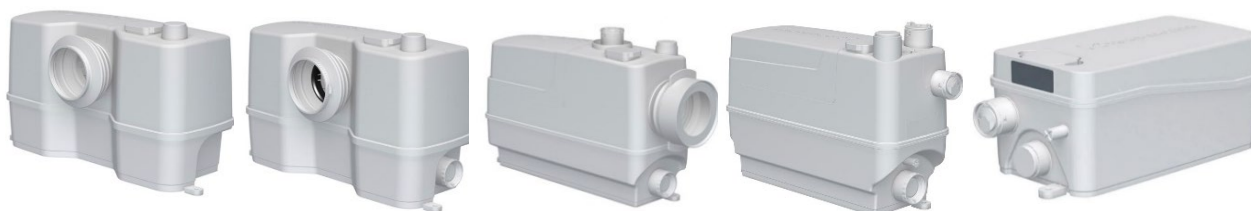

Розшифрування позначення установок Sololift:

WC – модель має під'єднання до унітазу і обладнана ріжучим механізмом C – модель з компактним дизайном (пральна та посудомийна машини)

D – модель для душа

1 – одне додаткове під'єднання (не враховуючи під'єднання до унітазу), 3 – три додаткові під'єднання

Установки C-3 та D-2 ріжучим механізмом не обладнані.

НАСОСНА УСТАНОВКА CONLIFT ДЛЯ ЗБОРУ І ВІДВЕДЕННЯ КОНДЕНСАТУ



Компактна, повністю готова до підключення установка для відведення конденсату від конденсаційних котлів (потужністю до 200кВт) або від кондиціонерів. Кислотостійкий контейнер (від рН 2,5) збору конденсату має об'єм 0,9 л. Установка обладнана вбудованим зумером (80 дБА), безпотенційним аварійним контактом, зворотнім клапаном, кабелем 1,7 м, напорним шлангом, шлангом під'єднання, монтажним комплектом. Напруга 220В, температура конденсату до 50°C, короткочасно до 90°C. В Conlift 2 додатково вбудована акустична сигналізація та автоматична функція старт/стоп.

Артикул	Тип продукту	Потужність двигуна, кВт	Подача, л/г	Напір, м	№ продукту	грн/шт.
97936156	Conlift1	0,07	600	5,5	97936156	5856