


МІДНІ ТРУБИ І ФІТИНГИ

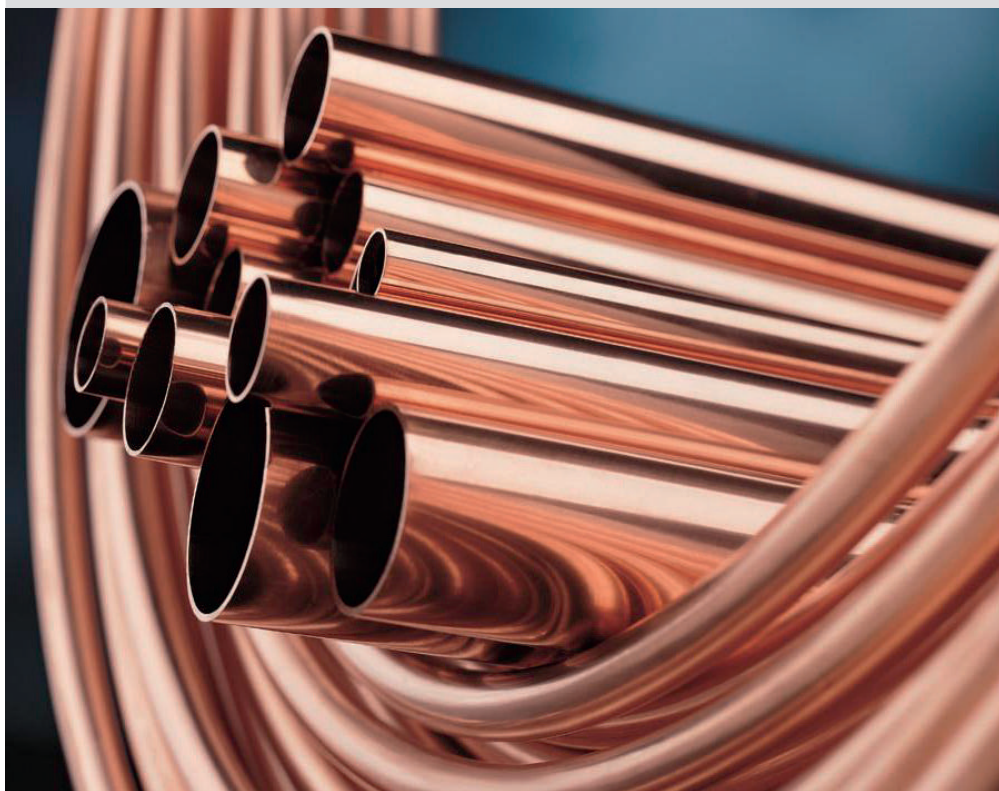

МІДНА ТРУБА

Виробництво WIELAND Werke, КМЕ, МКМ Німеччина

Охоплюють весь асортимент мідних труб для інженерного облаштування споруд. Труби мають внутрішнє захисне антикорозійне покриття і відповідають вимогам європейського стандарту EN 1057 та EN 12451.

Підприємство сертифіковано відповідно міжнародному стандарту ISO 9001.

УВАГА! Ціни на мідні труби коригуються відповідно до змін цін на світовому ринку мідної сировини.

ТРУБА ДґЮЙМОВА М'ЯКА В БУХТАХ





Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Форма поставки, м	€/м
1/4" x 0,8мм (6,35x0,76мм)	144	0,119	15, 30, 50	1,66
3/8" x 0,8мм (9,53x0,81мм)	92	0,196	15, 30, 50	2,66
1/2" x 0,8мм (12,7x0,81мм)	67	0,267	15, 30, 50	3,62
5/8" x 1мм (15,88x0,89мм)	67	0,339	15, 30, 50	5,02
3/4" x 1мм (19,05x0,89мм)	55	0,459	15, 30, 50	6,25
7/8" x 1,2мм (22,23x1,14мм)	57	0,596	15, 30, 50	8,34

ТРУБА SANCO М'ЯКА В БУХТАХ



Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Об'єм води (л/м)	Форма поставки, м	€/м
6 x 1	229	0,140	0,013	50	2,37
8 x 1	163	0,196	0,028	50	3,00
10 x 1	127	0,252	0,050	50	3,56
12 x 1	104	0,308	0,079	50	4,20
15 x 1	82	0,391	0,133	50	5,27
18 x 1	67	0,475	0,201	25	6,40
22 x 1	54	0,587	0,314	25	8,04

ТРУБА SANCO ТВЕРДА У ВІДРІЗКАХ

	Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Об'єм води (л/м)	Форма поставки, м	€/м
	6 x 1	229	0,140	0,013	5	2,19
	8 x 1	163	0,196	0,028	5	2,86
	10 x 1	127	0,252	0,050	5	3,53
	12 x 1	104	0,307	0,079	5	4,13
	15 x 1	82	0,391	0,133	5	4,94
	18 x 1	67	0,475	0,201	5	6,28
	22 x 1	54	0,587	0,314	5	7,83
	28 x 1	42	0,755	0,531	5	10,16
	35 x 1	29	0,951	0,780	5	13,35
	35 x 1,5	51	1,410	0,804	5	18,80
	42 x 1	38	1,500	1,150	5	16,31
	42 x 1,5	42	1,700	1,195	5	22,66
	54 x 1,5	33	2,210	2,043	5	31,29
	54 x 2	44	2,910	1,963	5	39,19
	64 x 2	37	3,467	2,827	5	49,96
	76,1 x 2	31	4,144	4,083	5	60,14
	88,9 x 2	26	4,859	5,661	5	70,81
	108 x 2,5	27	7,374	8,332	5	108,32
	133 x 3	26	10,904	12,668	5	163,82

ТРУБА SUPROTHERM ДЛЯ ПІДЛОВОГО ОПАЛЕННЯ В БУХТАХ

	Зовнішній діаметр /товщина стінки	Допустимий робочий тиск (бар)	Вага, кг/м	Об'єм води (л/м)	Форма поставки, м	€/м
	14 x 0,8	69	0,295	0,120	50	5,25

 an IBP GROUP company

МІДНІ ФІТИНГИ ДЛЯ КАПІЛЯРНОЇ ПАЙКИ ВИРОБНИЦТВА IBP INSTALFITTINGS, ПОЛЬЩА

Широкий асортимент фітингів дозволяє їх використовувати в наступних сферах:

- водопровідне обладнання для гарячої та холодної води;
- обладнання для питної води;
- опалювальне обладнання;
- масляне опалювальне обладнання;
- газове обладнання.

Фітинги мають діапазон діаметрів 6-159 мм і призначені для з'єднання труб у відповідності зі стандартом EN 1057 та іншими стандартами, в тому числі ISO 274. Фітинги під капілярну пайку і під різьбу виробляються фірмою IBP з високоякісної бронзи. Цей матеріал дуже стійкий до корозії і втрати оцинковки, тому підходить для застосування його в агресивному середовищі (наприклад, морська вода). Дані фітинги відповідають всім вимогам стандарту якості EN 1254-1.

5001A КОЛІНО 90° ДОВГЕ (1 МУФТА)



Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
8	10 / 500	1,96	42	- / 40	9,93
10	10 / 500	1,48	54	- / 20	12,18
12	10 / 200	0,52	64	- / -	43,33
15	25 / 600	0,31	76	- / -	65,20
18	10 / 200	0,70	89	- / -	106,60
22	25 / 250	0,86	108	- / -	118,64
28	10 / 100	2,26	133	- / -	206,58
35	- / 60	6,88			

5002A КОЛІНО 90° ДОВГЕ (2 МУФТИ)




Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
6	10 / 600	1,56	42	- / 40	5,22
10	10 / 600	0,65	54	- / 20	9,51
12	25 / 500	0,38	64	- / -	32,28
15	25 / 600	0,31	76	- / -	56,56
18	10 / 300	0,50	89	- / -	85,37
22	10 / 200	0,77	108	- / -	103,27
28	10 / 100	1,15	133	- / -	209,26
35	- / 60	3,71			

5040 КОЛІНО 45° (1 МУФТА)

	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 300	2,44	35	- / 100	5,87
	10	10 / 300	1,94	42	- / 70	10,38
	12	10 / 500	0,78	54	- / 30	10,92
	15	25 / 500	0,26	64	- / -	40,50
	18	10 / 250	0,84	76	- / -	54,66
	22	10 / 300	0,82	89	- / -	63,16
	28	10 / 100	1,56	108	- / -	131,44

5041 КОЛІНО 45° (2 МУФТИ)

	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 500	1,96	42	- / 70	9,46
	10	10 / 500	1,68	54	- / 30	10,92
	12	10 / 250	1,05	64	- / -	39,20
	15	25 / 500	0,31	76	- / -	46,06
	18	10 / 250	0,74	89	- / -	54,86
	22	10 / 300	0,86	108	- / -	107,24
	28	10 / 100	1,51	133	- / -	219,38
35	- / 100	5,35				

5092 КОЛІНО 90° КОРОТКЕ (1 МУФТА)

	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 500	1,78	22	10 / 300	1,16
	10	10 / 500	1,40	28	10 / 150	1,78
	12	10 / 500	0,67	35	- / 100	7,20
	15	25 / 500	0,34	42	- / 50	9,82
	18	10 / 250	0,67	54	- / 25	12,61

5090 КОЛІНО 90° КОРОТКЕ (2 МУФТИ)

	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
	8	10 / 1000	1,20	35	- / 100	4,65
	10	10 / 1000	0,88	42	- / 50	7,43
	12	10 / 600	0,30	54	- / 25	9,30
	15	25 / 1000	0,26	64	- / -	34,22
	18	10 / 500	0,37	76	- / -	46,75
	22	10 / 300	0,64	108	- / -	111,36
	28	10 / 150	1,12			

5270 МУФТА


Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
6	10 / 300	0,62	35	10 / 100	1,88
8	10 / 300	0,57	42	- / 100	3,47
10	10 / 300	0,31	54	- / 50	3,96
12	10 / 500	0,17	64	- / -	11,31
14	25 / 1000	0,17	76	- / -	14,64
15	25 / 1000	0,16	89	- / -	15,33
18	10 / 300	0,21	108	- / -	35,18
22	10 / 400	0,34	133	- / -	38,24
28	10 / 200	0,79			

5130 ТРІЙНИК


Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
6	10 / 300	1,39	35	- / 70	6,90
8	10 / 500	1,65	42	- / 40	13,20
10	10 / 500	1,28	54	- / 15	13,92
12	10 / 500	0,66	64	- / -	57,65
15	25 / 500	0,42	76	- / -	71,53
18	10 / 200	0,86	89	- / -	115,50
22	10 / 200	1,39	108	- / -	154,90
28	10 / 100	2,49	133	- / -	470,45

5130R ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ


Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
10-12-10	10 / 400	3,54	15-18-15	10 / 150	2,48
10-15-10	10 / 400	5,25	15-22-15	10 / 250	5,22
12-10-10	10 / 200	3,37	18-12-12	10 / 250	4,64
12-10-12	10 / 500	2,68	18-12-15	10 / 250	4,07
12-15-12	10 / 250	3,35	18-15-12	10 / 250	5,12
12-18-12	10 / 250	4,62	18-15-15	10 / 200	1,20
15-10-12	10 / 300	4,91	18-15-18	25 / 200	0,89
15-10-15	10 / 300	2,63	18-18-15	10 / 150	1,42
15-12-12	10 / 300	2,04	18-22-15	10 / 100	5,17
15-12-15	10 / 250	0,99	18-22-18	10 / 250	3,41
15-15-12	10 / 250	2,55	18-28-18	10 / 100	10,64
15-18-12	10 / 150	6,09	22-12-12	10 / 250	5,48


МІДНІ ТРУБИ І ФІТИНГИ

ІВВР




Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
22-12-18	10 / 250	6,44	35-28-28	- / 70	10,90
22-12-22	10 / 250	3,67	35-28-35	- / 70	10,89
22-15-15	10 / 250	2,20	35-35-22	- / 70	19,54
22-15-18	10 / 250	2,38	35-35-28	- / 70	18,43
22-15-22	10 / 250	1,12	42-15-42	- / 50	25,02
22-18-15	10 / 250	4,77	42-18-42	- / 50	25,75
22-18-18	10 / 250	2,60	42-22-42	- / 50	16,90
22-18-22	10 / 250	1,59	42-28-35	- / 50	16,52
22-22-15	10 / 250	3,27	42-28-42	- / 50	18,66
22-22-18	10 / 150	3,88	42-35-35	- / 50	29,93
22-28-22	10 / 100	6,60	42-35-42	- / 50	23,14
28-15-22	10 / 80	6,12	42-42-28	- / 50	33,26
28-15-28	10 / 100	2,30	42-42-35	- / 50	31,87
28-18-18	10 / 100	9,22	54-15-54	- / 25	33,11
28-18-22	10 / 70	6,07	54-22-54	- / 25	23,59
28-18-28	10 / 100	4,22	54-28-54	- / 25	25,63
28-22-15	10 / 100	9,64	54-35-54	- / 25	25,65
28-22-18	10 / 100	8,72	54-42-42	- / 20	31,22
28-22-22	10 / 100	4,96	54-42-54	- / 20	25,87
28-22-28	10 / 100	2,64	64-35-64	- / -	60,31
28-28-15	10 / 100	9,58	64-42-64	- / -	44,10
28-28-18	10 / 100	8,30	64-54-64	- / -	42,49
28-28-22	10 / 100	6,54	76-35-76	- / -	77,35
28-35-28	- / 40	13,37	76-42-76	- / -	84,80
35-15-28	- / 100	18,81	76-54-54	- / -	83,13
35-15-35	- / 100	11,48	76-54-76	- / -	81,45
35-18-35	- / 100	11,90	76-64-76	- / -	91,35
35-22-22	- / 50	17,07	76-76-54	- / -	122,02
35-22-28	- / 40	10,63	89-54-89	- / -	84,65
35-22-35	- / 100	7,66	89-76-89	- / -	113,84
35-28-22	- / 40	16,03	133-54-133	- / -	100,04


5086 ОБВІД (1 МУФТА)

	Розмір (мм)			Розмір (мм)		
	шт/уп	Є/шт	шт/уп	Є/шт	Є/шт	
	12	10 / 150	3,37	18	10 / 100	4,12
	15	10 / 100	1,62	22	10 / 100	5,72

5085 ОБВІД (2 МУФТИ)

	Розмір (мм)			Розмір (мм)		
	шт/уп	Є/шт	шт/уп	Є/шт	Є/шт	
	12	10 / 150	3,78	18	10 / 100	4,99
	15	10 / 100	1,77	22	10 / 80	6,56


5002G КОЛІНО 90° НАКИДНА ГАЙКА

	Розмір (мм)			Розмір (мм)		
	шт/уп	Є/шт	шт/уп	Є/шт	Є/шт	
	15 - 1/2"	10 / 100	1,92	18 - 3/4"	10 / 100	2,38
	15 - 3/4"	10 / 100	5,16	22 - 3/4"	10 / 100	3,04

5359G НАКИДНА ГАЙКА (ПІД ПРОКЛАДКУ)

	Розмір (мм)			Розмір (мм)		
	шт/уп	Є/шт	шт/уп	Є/шт	Є/шт	
	12 - 3/8"	10 / 600	0,91	18 - 3/4"	10 / 150	2,04
	12 - 1/2"	10 / 300	1,12	22 - 3/4"	10 / 100	2,24
	15 - 1/2"	10 / 300	1,72	22 - 1"	10 / 100	3,96
	18 - 1/2"	10 / 150	1,92			

5240G НАКИДНА ГАЙКА (ПІД КОНУС)

	Розмір (мм)			Розмір (мм)		
	шт/уп	Є/шт	шт/уп	Є/шт	Є/шт	
	15 - 1/2"	10 / 500	2,03	22 - 3/4"	10 / 250	3,99
	15 - 3/4"	10 / 150	2,96			

5060 ДУГА 180°

	Розмір (мм)			Розмір (мм)		
	шт/уп	Є/шт	шт/уп	Є/шт	Є/шт	
	12	10 / 250	2,93	28	- / 50	10,48
	15	10 / 150	4,13	35	- / 25	25,22
	18	10 / 100	6,12	42	- / 15	39,12
	22	10 / 50	7,29	54	- / 10	42,09

5301 ЗАГЛУШКА



Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
12	10 / 400	0,92	54	- / 50	7,84
15	10 / 1000	0,49	64	- / 50	15,13
18	10 / 400	0,57	76	- / -	36,97
22	10 / 400	0,99	89	- / -	58,66
28	10 / 150	1,84	108	- / -	60,72
35	- / 200	4,96	133	- / -	79,08
42	- / 100	8,39			

5240 ПЕРЕХІДНИК ВПхВП



Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
10 - 6	10 / 1000	1,66	35 - 28	- / 100	6,27
10 - 8	10 / 500	1,90	42 - 22	- / 60	10,63
12 - 8	10 / 500	1,77	42 - 28	- / 60	9,01
12 - 10	10 / 500	0,99	42 - 35	- / 100	7,05
15 - 10	10 / 600	1,36	54 - 28	- / -	11,58
15 - 12	10 / 500	0,54	54 - 35	- / -	9,98
15 - 14	10 / 500	0,60	54 - 42	- / -	8,58
18 - 10	10 / 400	2,05	64 - 35	- / -	10,25
18 - 12	10 / 400	1,28	64 - 42	- / -	10,27
18 - 15	10 / 500	0,47	64 - 54	- / -	13,95
22 - 12	10 / 250	2,78	76 - 42	- / -	32,79
22 - 15	10 / 250	1,23	76 - 54	- / -	22,87
22 - 18	10 / 250	0,79	76 - 64	- / -	22,85
28 - 15	10 / 150	2,65	89 - 76	- / -	31,09
28 - 18	10 / 150	2,61	108 - 89	- / -	46,58
28 - 22	10 / 150	1,26	133 - 76	- / -	107,32
35 - 15	- / 100	7,43	133 - 108	- / -	107,00
35 - 18	- / 100	8,01	159 - 133	- / -	129,14
35 - 22	- / 250	5,12			

5243 ПЕРЕХІДНИК МУФТА x ВП

Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
10 - 6	10 / 400	1,74	42 - 28	- / 70	7,11
10 - 8	10 / 300	1,20	42 - 35	- / 100	6,03
12 - 6	10 / 500	1,77	54 - 22	- / 100	11,84
12 - 8	10 / 500	1,08	54 - 28	- / -	9,95
12 - 10	10 / 300	0,85	54 - 35	- / -	8,95
15 - 10	10 / 500	0,92	54 - 42	- / -	7,27
15 - 12	10 / 500	0,39	64 - 35	- / -	19,24
18 - 10	10 / 400	1,77	64 - 42	- / -	20,24
18 - 12	10 / 500	0,96	64 - 54	- / -	16,19
18 - 15	10 / 500	0,32	76 - 35	- / -	25,00
22 - 10	10 / 250	2,80	76 - 42	- / -	25,68
22 - 12	10 / 250	2,18	76 - 54	- / -	21,68
22 - 15	10 / 250	0,60	76 - 64	- / -	23,50
22 - 18	10 / 250	0,61	89 - 54	- / -	33,42
28 - 12	10 / 250	4,49	89 - 64	- / -	30,92
28 - 15	10 / 250	2,23	89 - 76	- / -	26,64
28 - 18	10 / 150	2,46	108 - 54	- / -	66,12
28 - 22	10 / 150	1,01	108 - 64	- / -	63,24
35 - 15	10 / 150	6,64	108 - 76	- / -	44,20
35 - 18	- / 250	5,28	108 - 89	- / -	35,93
35 - 22	- / 100	5,03	133 - 76	- / -	107,00
35 - 28	- / 250	3,36	133 - 108	- / -	107,00
42 - 15	- / 250	14,94	159 - 108	- / -	129,14
42 - 18	- / 200	16,77	159 - 133	- / -	129,14
42 - 22	- / 70	9,01			



4243G МУФТА ПхЗР



Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
12 - 1/2"	10 / 400	0,91	28 - 1 1/4"	10 / 50	3,79
14 - 1/2"	10 / 400	2,30	35 - 1"	1 / 40	4,11
15 - 3/8"	10 / 400	1,01	35 - 1 1/4"	10 / 50	3,09
15 - 1/2"	10 / 400	0,71	35 - 1 1/2"	- / 70	9,53
15 - 3/4"	10 / 300	1,41	42 - 1 1/4"	1 / 50	11,39
18 - 1/2"	10 / 400	0,80	42 - 1 1/2"	1 / 50	6,23
18 - 3/4"	10 / 300	1,04	42 - 2"	- / 40	19,61
22 - 1/2"	10 / 150	1,63	54 - 1 1/2"	1 / 25	23,53
22 - 3/4"	10 / 200	1,18	54 - 2"	1 / 30	13,77
22 - 1"	10 / 150	1,49	64 - 2 1/2"	- / -	26,10
28 - 1/2"	10 / 100	6,71	76 - 2 1/2"	- / -	36,61
28 - 3/4"	10 / 100	2,84	89 - 3"	- / -	45,98
28 - 1"	10 / 100	1,92			

4270G МУФТА ПхВР



Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
15 - 3/8"	10 / 300	1,04	28 - 3/4"	10 / 100	3,61
15 - 1/2"	10 / 300	0,87	28 - 1"	10 / 150	2,68
15 - 3/4"	10 / 200	2,56	28 - 1 1/4"	10 / 150	7,77
18 - 1/2"	10 / 250	1,28	35 - 3/4"	10 / 150	12,34
18 - 3/4"	10 / 150	2,12	35 - 1"	1 / 100	5,71
22 - 1/2"	10 / 200	1,80	35 - 1 1/4"	- / 50	5,22
22 - 3/4"	10 / 150	1,78	42 - 1 1/4"	- / 40	12,91
22 - 1"	10 / 100	2,28	42 - 1 1/2"	- / 40	11,29
28 - 1/2"	10 / 100	7,91	54 - 2"	- / 20	19,75

4130G ТРИЙНИК ПхВРхП


Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
12 - 3/8" - 12	25 / 150	3,17	22 - 1" - 22	10 / 60	4,47
12 - 1/2" - 12	25 / 150	4,31	28 - 1/2" - 28	10 / 60	3,84
15 - 3/8" - 15	25 / 150	2,93	28 - 3/4" - 28	10 / 50	8,80
15 - 1/2" - 15	25 / 150	2,03	28 - 1" - 28	10 / 50	14,00
15 - 3/4" - 15	10 / 150	6,80	35 - 1/2" - 35	- / 50	12,71
18 - 3/8" - 18	10 / 100	6,58	35 - 3/4" - 35	- / 40	20,02
18 - 1/2" - 18	10 / 100	2,35	35 - 1" - 35	- / 30	23,54
18 - 3/4" - 18	10 / 100	6,81	35 - 1 1/4" - 35	- / 25	22,94
22 - 3/8" - 22	10 / 100	7,18	42 - 1/2" - 42	- / 30	22,84
22 - 1/2" - 22	10 / 100	2,71	42 - 1 1/2" - 42	- / 25	38,19
22 - 3/4" - 22	10 / 60	4,91	54 - 1/2" - 54	- / 25	43,68

4340 ЗГІН ПРЯМИЙ ПхП


Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
12	10 / 200	7,32	28	10 / 50	12,71
15	10 / 100	4,03	35	- / 40	18,98
18	10 / 100	4,76	42	- / 40	31,20
22	10 / 70	5,69			

4341G ЗГІН ПхЗР


Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
12 - 3/8"	10 / 150	6,71	22 - 1/2"	10 / 100	15,74
12 - 1/2"	10 / 150	7,65	22 - 3/4"	10 / 70	4,93
12 - 3/4"	10 / 150	6,60	22 - 1"	10 / 50	10,04
15 - 3/8"	10 / 100	8,89	28 - 1"	10 / 40	8,69
15 - 1/2"	10 / 100	3,99	35 - 1 1/4"	- / 40	22,11
15 - 3/4"	10 / 80	11,51	42 - 1 1/2"	- / 20	26,12
18 - 1/2"	10 / 100	4,24	54 - 2"	- / 10	62,89
18 - 3/4"	10 / 80	6,20	76 - 2 1/2"	- / 10	94,75

4340G ЗГІН ПхВР


Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)	шт/уп	Є/шт
15 - 1/2"	25 / 100	4,14	22 - 1"	10 / 50	7,79
15 - 3/4"	10 / 100	9,90	28 - 1"	10 / 40	8,99
18 - 1/2"	10 / 100	7,78	35 - 1 1/4"	- / 30	20,90
18 - 3/4"	10 / 60	7,15	42 - 1 1/2"	- / 20	31,94
22 - 1/2"	10 / 70	5,29	54 - 2"	- / 14	61,97
22 - 3/4"	10 / 70	5,35			

МІДНІ ТРУБИ І ФІТИНГИ

ІВР


4090G КОЛІНО 90° ПхВР

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт
	15 - 1/2"	25 / 100	25 / 100	1,50	22 - 3/4"	10 / 70	2,65	
	15 - 3/4"	10 / 100	10 / 100	4,45	28 - 1"	10 / 40	8,24	
	18 - 1/2"	10 / 100	10 / 100	1,78	35 - 1 1/4"	- / 30	18,88	
	18 - 3/4"	10 / 60	10 / 60	3,69	42 - 1 1/2"	- / 20	29,34	
	22 - 1/2"	10 / 70	10 / 70	2,50	54 - 2"	- / 14	42,04	

4092G КОЛІНО 90° ПхЗР

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт
	15 - 1/2"	25 / 100	25 / 100	1,43	28 - 1"	10 / 40	7,47	
	15 - 3/4"	10 / 100	10 / 100	8,27	35 - 1 1/4"	- / 30	24,45	
	18 - 1/2"	10 / 100	10 / 100	2,25	42 - 1 1/2"	- / 20	31,39	
	18 - 3/4"	10 / 60	10 / 60	5,21	54 - 2"	- / 14	52,96	
	22 - 3/4"	10 / 70	10 / 70	3,28				

4098G ЗГІН КУТОВИЙ ПхЗР

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт
	15 - 1/2"	25 / 100	25 / 100	4,42	22 - 1"	10 / 70	19,45	
	15 - 3/4"	10 / 100	10 / 100	14,16	28 - 1"	10 / 40	16,92	

4180 ХРЕСТОВИНА

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт
	15	25 / 100	25 / 100	7,72	22	10 / 70	14,45	
	18	10 / 100	10 / 100	9,92				

4471G НАСТІННЕ КОЛІНО

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт
	15 - 1/2"	25 / 100	25 / 100	1,81	22 - 3/4"	10 / 70	6,42	
	18 - 1/2"	10 / 70	10 / 70	2,83				

4472G НАСТІННЕ КОЛІНО

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт
	15 - 1/2"	25 / 100	25 / 100	2,14	22 - 3/4"	10 / 70	3,55	
	18 - 1/2"	10 / 70	10 / 70	2,18				

4599 КЛАПАН РЕГУЛЮЮЧИЙ

	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт	Розмір (мм)		шт/уп	Є/шт
	15	25 / 100	25 / 100	9,32	18	10 / 70	18,92	

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО МІДНИХ ТРУБ ТА ФІТИНГІВ

Компанія FELDER GmbH Loettechnik добре відома в Європі як успішний постачальник паяльних матеріалів гарантовано високої якості. Уся продукція під маркою FELDER виробляється тільки в Німеччині власними силами фірми : це ключова передумова найвищої якості.

Технологічні процеси відпрацьовані детально, відповідають DIN EN ISO 9001 : 2000 і регулярно проходять незалежну експертизу із залученням авторитетних фахівців і інститутів Німеччини.

	Найменування та опис	Є/шт.
	Йорш FELDER 12мм, 15 мм, 18 мм, 22мм, 28мм, 35мм з дерев'яною рукою і елементами із нержавіючої сталі	3,33
	FELDER Комплект губки абразивні (1компл.=10шт) не містить металу, для очищення кінців мідних труб	3,96
	FELDER Паста для м'якого припою Cu-Rofix3 250g для пайки мідних труб систем питтвєвої води і опалення згідно робочій директиві DVGS GS 7. Вмістом не менше 60%. Залишки флюса легко видаляються холодною водою.	14,80
	FELDER Паста для срібного припою Cu-Rosil 100 g паста, флюс для тугоплавких припоїв для пайки мідних труб в системах питтвєвої води, опалення, газових системах в комбінації з фітингами із звичайної і червоної латуні	6,80
	FELDER Припій м'який Cu-Rotin 3 250g для пайки мідних труб систем питтвєвої води і опалення (до 110 °C)	9,98
	FELDER Припій твердий в штангах Cu-Rophos 94 1kg для безфлюсової пайки з'єднань типу «мідь-мідь» в системах з маслом, газом і розрідженим газом, а також в системах опалення і питтвєвої води	17,41
	FELDER Припій твердий Cu-Rophos 2% срібла 1 kg, для безфлюсової пайки з'єднань типу «мідь-мідь» в системах з маслом, газом і розрідженим газом, а також в системах опалення і питтвєвої води	43,51
	FELDER Припій твердий Cu-Rophos 5% срібла 1kg, для пайки мідних труб в системах холодопостачання і кондиціонування	80,69
	FELDER Припій твердий Cu-Rophos 15% срібла 1 kg, для пайки мідних труб в системах холодопостачання і кондиціонування	221,08
	FELDER Припій твердий 30% срібла у флюсі L-Ag30Sn 1 kg	323,06
	FELDER Припій твердий 34% срібла у флюсі L-Ag34Sn 1 kg	410,54
	FELDER Припій твердий 40% срібла у флюсі L-Ag40Sn 1 kg	401,24
	FELDER Припій твердий 45% срібла у флюсі L-Ag45Sn 1 kg	447,40

 an IBP GROUP company

ПРЕС-ФІТИНГИ

Прес-фітинги використовуються в системах опалення, питного водопостачання, газових трубопроводів та в системах сонячних колекторів. Застосування спеціального затиску робить можливим виконання з'єднань швидко і міцно. Завдяки подвійному затиску: за і перед насічкою, з'єднання виходить надійне і стійке до розриву. Важлива перевага прес-фітингів - це холодне з'єднання, завдяки чому в процесі монтажу не потрібна протипожежна безпека.



Одним з елементів з'єднання, призначеного для опалювального і сантехнічного обладнання, є прокладка O-Ring, виконана з EPDM, яка зберігає свої властивості навіть в крайніх температурах.

Для виконання з'єднань ми пропонуємо електронструмент та губки фірми REMS типу V.

Р4001G КОЛІНО 90° НР



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
12 - 1/2	5 / 100	9,02
15 - 1/2	10 / 80	9,12
22 - 3/4	5 / 50	14,75

Р4090G КОЛІНО 90° ВР



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15 - 1/2	5 / 80	5,67
18 - 1/2	10 / 80	12,38
22 - 3/4	5 / 50	8,95

Р5085 ОБВІД 2М



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15	10 / 200	11,69
18	10 / 100	12,64

Р5086 ОБВІД 1М




Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
12	10 / 150	4,36
15	10 / 100	5,11
18	10 / 150	6,52

Р4471G




Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15 - 1/2	5 / 40	6,21
18 - 1/2	5 / 30	10,20
22 - 3/4	5 / 30	16,75

Р5001 КОЛІНО 90° ДОВГЕ 1 МУФТА




Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15	10 / 150	1,77
18	10 / 150	2,38
22	10 / 150	3,11
28	5 / 100	7,09

Р5002 КОЛІНО 90° ДОВГЕ 2 МУФТИ



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15	10 / 150	1,89
18	10 / 150	2,45
22	10 / 150	3,12
28	5 / 100	6,35

Р5040 КОЛІНО 45° 1 МУФТА



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
12	10 / 200	1,63
15	12 / 200	1,68
18	10 / 150	2,16
22	10 / 150	2,46

Р5041 КОЛІНО 45° 2 МУФТИ



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
12	10 / 200	2,02
15	10 / 200	2,07
18	10 / 150	2,13
22	10 / 150	2,68

Р5130 ТРІЙНИК



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
12	10 / 250	2,79
15	10 / 200	4,01
18	10 / 150	6,08
22	10 / 100	8,27

Р5240 ПЕРЕХІДНИК ВПХВП



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
18 - 15	10 / 150	7,17
22 - 15	10 / 150	7,85
22 - 18	10 / 150	7,96
28 - 22	5 / 150	8,97

Р5130R ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15 - 18 - 15	10 / 150	8,33
18 -15 - 15	10 / 150	6,83
18 - 15 - 18	10 / 150	4,74
18 - 18 - 15	10 / 150	8,76
22 - 15 - 15	10 / 100	7,82
22 - 15 - 18	10 / 100	8,33
22 - 15 - 22	5 / 100	7,91
22 - 18 - 18	5 / 100	10,34
22 - 18 - 22	5 / 100	8,03
22 - 22 - 15	10 / 100	8,02
22 - 22 - 18	5 / 100	10,13
28 - 15 - 28	5 / 50	10,20
28 - 22 - 22	5 / 50	13,80
28 - 28 - 15	5 / 50	16,75
28 - 28 - 18	5 / 50	17,31
28 - 28 - 22	5 / 50	15,60

Р5243 ПЕРЕХІДНИК МУФТА



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
18 - 15	10 / 200	1,59
22 - 15	10 / 150	1,89
22 - 18	10 / 150	1,93
28 - 15	5 / 100	4,02
28 - 22	10 / 150	5,06

Р5301 ЗАГЛУШКА




Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15	10 / 200	3,72
18	10 / 200	4,72
22	10 / 400	6,29
28	5 / 100	9,70


Р5270 МУФТА




Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15	10 / 250	1,77
18	10 / 250	2,17
22	10 / 150	2,63
28	5 / 150	5,11
35	1 / 30	6,36

Р4270G МУФТА ПХВР



Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15 - 1/2	5 / 60	3,65
18 - 1/2	5 / 80	3,28
22 - 3/4	5 / 50	3,98
28 - 1	5 / 60	7,29

Р4243G МУФТА ПХЗР


Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15 - 1/2	5 / 130	2,68
18 - 1/2	5 / 120	2,47
22 - 1/2	5 / 100	4,07
22 - 3/4	5 / 80	3,70
28 - 1	5 / 50	6,74

Р4331G ЗГІН ПРЯМИЙ ЗР


Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15 - 1/2	5 / 50	13,48
18 - 1/2	5 / 50	18,08
22 - 3/4	5 / 40	19,48
28 - 1	5 / 30	22,46

Р4330G ЗГІН ПРЯМИЙ ВР


Розмір (мм)	шт/уп	€/шт.
15 - 1/2	5 / 75	17,17
18 - 1/2	5 / 50	20,86
22 - 3/4	5 / 40	25,20
28 - 1	5 / 30	29,07

ЛАТУННІ РІЗЬБОВІ ФІТИНГИ

Латунні різьбові фітинги використовуються для створення різьбових з'єднань на трубопроводах холодного, питного, господарського і гарячого водопостачання, опалення, стиснутого повітря і на технологічних трубопроводах, що транспортують гази і рідини, неагресивні до матеріалу з'єднувачів. З'єднувачі можуть використовуватися на трубопроводах, виконаних з будь-якого матеріалу (сталь, мідь, латунь, пластик, металополімер, поліпропілен і т. д.).


Фітинги виконані з гарячепресованої латуні (без покриття або з покриттям із нікелю, хрому) марки CW 617N за стандартом EN 12165 (відповідає марці LC59-2 по ГОСТ 15527-2004). Приєднувальна різьба - внутрішня/внутрішня відповідає ISO228 (BS2779). Доступні в розмірах від 1/8 до 4 дюймів. Кільця ущільнювачів і плоскі прокладки виконані з NBR (бутадієн-нітрильний каучук).

Характеристика	Значення
Середній повний срок служби	30 років
Номинальний тиск (PN)	до 2,5 Мпа (25 Бар)
Температура робочого середовища	від -20 °C до +150 °C

8090M ВІДВІД ВВ 90°

	Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
	латунь	1/2"	10/50	1,59
нікель	1/2"	10/50	1,63	
латунь	3/4"	10/50	2,74	
нікель	3/4"	10/50	2,81	
латунь	1"	10/20	4,57	
нікель	1"	10/20	4,70	
латунь	1 1/4"	5/10	5,74	
латунь	1 1/2"	5/10	7,68	
латунь	2"	2/4	21,32	
латунь	3/4" - 1/2"	10/50	1,93	
нікель	3/4" - 1/2"	10/50	2,03	
латунь	1" - 3/4"	5/30	3,44	
нікель	1" - 3/4"	5/30	3,33	

8092M ВІДВІД ВЗ 90°

	Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
	латунь	1/2"	10/50	1,74
латунь	3/4"	10/50	2,70	
латунь	1"	10/20	4,64	
нікель	1"	10/20	4,77	
латунь	1 1/4"	5/10	6,33	
латунь	1 1/2"	2/10	8,00	
латунь	2"	2/4	14,53	

8091М ВІДВІД 33 90°


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/50	1,16
нікель	1/2"	10/50	1,16
нікель	3/4"	10/30	2,13
латунь	1"	5/20	3,38
нікель	1"	5/20	3,37
латунь	1 1/4"	5/15	6,28

8130М ТРІЙНИК ВВВ


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/50	1,89
нікель	1/2"	10/50	1,94
латунь	3/4"	10/30	3,62
нікель	3/4"	10/30	3,71
латунь	1"	5/20	5,46
нікель	1"	5/20	5,61
латунь	1 1/4"	5/10	7,18
латунь	1 1/2"	1/5	9,97
латунь	2"	1/3	17,82

8130R ТРІЙНИК РЕДУКЦІЙНИЙ ВВВ


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	3/4" - 1/2" - 3/4"	10/30	2,69
нікель	3/4" - 1/2" - 3/4"	10/30	2,89
латунь	1" - 1/2" - 1"	5/15	4,00
нікель	1" - 1/2" - 1"	5/15	4,53
латунь	1" - 3/4" - 1"	5/15	4,07
нікель	1" - 3/4" - 1"	5/15	5,29
латунь	1 1/4" - 1" - 1 1/4"	5/5	11,33
латунь	2" - 1" - 2"	1/3	19,35

8126GM АМЕРИКАНКА В3


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/50	3,68
нікель	1/2"	10/50	3,69
латунь	3/4"	10/50	5,72
нікель	3/4"	10/50	5,82
латунь	1"	5/15	8,33
нікель	1"	5/15	10,22
латунь	1 1/4"	5/10	17,65
латунь	1 1/2"	1/10	20,81
латунь	2"	1/5	30,78

МІДНІ ТРУБИ І ФІТИНГИ

ІВР

8125М АМЕРИКАНКА ВВ



Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/50	4,11
нікель	1/2"	10/50	4,11
латунь	3/4"	10/30	5,69
нікель	3/4"	10/30	5,98
латунь	1"	5/20	8,10
нікель	1"	5/20	10,09

8098G КУТОВА АМЕРИКАНКА ВЗ



Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/30	4,32
латунь	3/4"	10/30	6,62
латунь	1"	5/15	10,80
латунь	1 1/4"	5/5	17,18
латунь	1 1/2"	1/5	26,94
латунь	2"	1/3	65,60

8270М МУФТА ВВ



Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/100	1,20
нікель	1/2"	10/100	1,26
латунь	3/4"	10/50	1,82
нікель	3/4"	10/50	1,91
латунь	1"	10/30	2,84
нікель	1"	10/30	2,92
латунь	1 1/4"	10/20	4,00
нікель	1 1/4"	10/20	4,20
нікель	1 1/2"	5/10	5,92
латунь	2"	1/10	10,35

8280М НІПЕЛЬ 33



Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/100	0,91
нікель	1/2"	10/100	0,87
латунь	3/4"	10/100	1,41
нікель	3/4"	10/100	1,25
латунь	1"	10/50	1,95
нікель	1"	10/50	2,00
латунь	1 1/4"	10/30	3,09
нікель	1 1/4"	10/30	3,32
латунь	1 1/2"	5/20	4,00
нікель	1 1/2"	1/20	4,31
латунь	2"	5/10	6,41
нікель	2"	5/10	6,89

8245М НІПЕЛЬ ПЕРЕХІДНИЙ 33


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	3/8" - 1/4"	10/200	0,52
латунь	1/2" - 1/4"	10/200	0,74
латунь	1/2" - 3/8"	10/100	0,75
латунь	3/4" - 1/2"	10/100	1,27
нікель	3/4" - 1/2"	10/100	1,21
латунь	1" - 1/2"	10/100	1,62
нікель	1" - 1/2"	10/100	1,67
латунь	1" - 3/4"	10/60	1,82
нікель	1" - 3/4"	10/60	1,75
латунь	1 1/4" - 1"	5/30	2,79
латунь	1 1/4" - 3/4"	5/20	2,68
латунь	1 1/2" - 1"	5/20	3,39
латунь	1 1/2" - 1 1/4"	5/20	3,56
латунь	2" - 1 1/2"	1/10	5,72

8241М МУФТА РЕДУКЦІЙНА 3В


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
нікель	1/4" - 1/2"	10/200	1,07
нікель	1/4" - 3/8"	10/200	0,77
нікель	3/8" - 1/2"	10/120	1,10
латунь	1/2" - 3/4"	10/150	1,56
нікель	1/2" - 3/4"	10/150	1,66
латунь	1/2" - 1"	10/80	2,37
нікель	1/2" - 1"	10/80	2,45
латунь	3/4" - 1"	10/80	2,49
нікель	3/4" - 1"	5/80	2,55
латунь	3/4" - 1 1/4"	5/50	3,61
нікель	3/4" - 1/2"	5/50	0,93
латунь	1" - 1/2"	10/80	1,84
нікель	1" - 1/2"	10/80	1,89
латунь	1" - 3/4"	10/80	1,40
нікель	1" - 3/4"	10/80	1,42
латунь	1" - 1 1/4"	5/50	3,65
латунь	1 1/4" - 1/2"	5/50	3,23
нікель	1 1/4" - 1/2"	5/50	3,46
латунь	1 1/4" - 3/4"	5/50	2,76
латунь	1 1/4" - 1"	5/50	2,23
латунь	1 1/2" - 3/4"	5/30	3,95
нікель	1 1/2" - 1/2"	5/30	6,83

МІДНІ ТРУБИ І ФІТИНГИ

ІВР

Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латуень	1 1/2" - 1"	5/30	3,50
латуень	1 1/2" - 1 1/4"	5/30	2,45
латуень	2" - 3/4"	1/20	10,78
латуень	2" - 1"	1/20	9,80
латуень	2" - 1 1/4"	1/20	9,06
латуень	2" - 1 1/2"	1/20	6,87

8240М МУФТА РЕДУКЦІЙНА ВВ

Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латуень	3/4" - 1/2"	10/50	1,33
нікель	3/4" - 1/2"	10/50	1,40
нікель	1" - 1/2"	10/30	1,91
латуень	1" - 3/4"	10/30	2,00
нікель	1" - 3/4"	10/30	2,06
латуень	1 1/4" - 1"	5/10	3,15
латуень	1 1/2" - 1"	1/10	3,83
латуень	1 1/2" - 1 1/4"	1/10	9,40
латуень	2" - 1"	1/10	7,90



8310М ГАЙКА

Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
нікель	1/2"	10/200	0,55
нікель	3/4"	10/150	0,82
нікель	1"	10/80	0,89
нікель	1 1/4"	10/50	1,26
нікель	1 1/2"	5/40	1,75
нікель	2"	5/20	2,93



8530М ДОВГИЙ НІПЕЛЬ 33

Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
хром	1/2" x 50 мм	10/50	2,62
хром	1/2" x 80 мм	10/30	4,22
хром	1/2" x 100 мм	10/50	5,09
латуень	3/4" x 50 мм	10/50	2,85
латуень	3/4" x 70 мм	10/30	4,17
латуень	1" x 50 мм	5/30	4,10
латуень	1" x 70 мм	5/20	5,77

8540М ДОВГИЙ НІПЕЛЬ ВЗ


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
нікель	1/2" x 10 мм	10/100	1,41
латунь	1/2" x 20 мм	10/100	1,36
нікель	1/2" x 20 мм	10/100	1,80
хром	1/2" x 30 мм	10/50	2,89
хром	1/2" x 50 мм	10/50	3,37
хром	1/2" x 100 мм	10/20	6,10
нікель	3/4" x 10 мм	10/100	1,77
нікель	3/4" x 20 мм	10/80	2,02
нікель	3/4" x 30 мм	10/50	3,33
хром	3/4" x 50 мм	10/30	4,33
латунь	1" x 10 мм	5/50	1,96
хром	1" x 20 мм	5/50	3,41
хром	1" x 30 мм	5/30	4,54
хром	1" x 40 мм	5/20	5,49
хром	1" x 50 мм	5/20	6,58

8292М ЗАГЛУШКА ЗР


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
латунь	1/2"	10/200	0,50
нікель	1/2"	10/200	0,52
латунь	3/4"	10/100	0,96
нікель	3/4"	10/100	0,87
латунь	1"	10/50	1,74
нікель	1"	10/50	1,58
латунь	1 1/4"	10/30	2,30

8300М ЗАГЛУШКА ВР


Матеріал	Розмір	шт/уп	€/шт.
нікель	1/2"	10/200	0,70
нікель	3/4"	10/100	1,06
латунь	1"	10/80	1,61
нікель	1"	10/80	1,69
нікель	1 1/4"	10/30	2,07
латунь	1 1/2"	10/30	2,87
латунь	2"	2/10	4,48
нікель	2"	2/10	4,94